

Möt

DINO 120T

DINO® Släppliftar



DINO Standardutrustning

- Lätt, stabil, kostnadseffektiv
- 1-persons korg av stål, kapacitet 120 kg
- Lämplig för arbeten både inomhus och utomhus
- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen
- Stora stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Stabil och säker att bogsera
- Enkel att använda, tydliga och intuitiva spakar


DINO Extrautrustning

- Bensinmotor
- Kabelstyrning för drivning
- Stödbensindikatorer
- LED arbetsbelysning
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35 mm + ställning
- Låsbar förvaringslåda
- Reservhjul

Tekniska specifikationer

120T

| | |
|----------------------------|---------------|
| Max. arbetshöjd | 12,00 m |
| Max. plattformhöjd | 10,00 m |
| Max. räckvidd | 7,90 m |
| Bredd mellan stödbenen | 3,15 / 3,55 m |
| Korgkapacitet | 120 kg |
| Mått på korgen | 0,75 x 0,80 m |
| Bomrotation | kontinuerlig |
| Bomkontroll | 2 hastigheter |
| Transportlängd | 5,52 m |
| Transportbredd | 1,72 m |
| Transporthöjd | 1,96 m |
| Totalvikt | 1285 kg |
| Drivsystem | standard |
| 2 st eluttag 230V i korgen | standard |
| Elmotor 110/230 VAC | standard |
| Bensinmotor | tilläggsval |
| Backtagningsförmåga | 25 % |

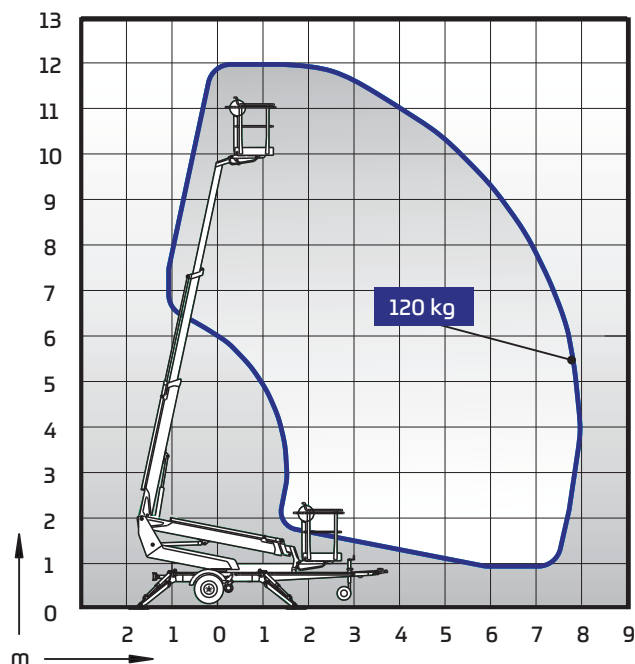

INSTANT ZIP-UP

Zip-Up Svenska AB Stockholm
Ellen Keys gata 22,
129 52 Hägersten | Tel 08-97 04 80

Zip-Up Svenska AB Göteborg
Järnmalmsgatan 1,
417 07 Göteborg | Tel 031-23 07 20

www.zipup.se

DINOLIFT
UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

Läs mer: www.dinolift.com