

A46JE/A46JRT

BOMLIFT VIKARM



 **snorkel**
www.snorkellifts.com
www.zipup.se

BOMLIFT VIKARM

A46JE/A46JRT


DIMENSIONER	A46JE	A46JRT
Max arbetshöjd	16.1m	16.3m
Max plattformshöjd	14.1m	14.3m
Max utligg	7.4m	7.4m
Plattformsstorlek	1.0 x 1.85m	1.0 x 1.85m
Bredd (A)	1.7m	2.1m
Längd (B)	5.6m	5.6m
Höjd (transport) (C)	2.0m	2.1m
Markfrigång	152mm	330mm

PRESTANDA	A46JE	A46JRT
Plattformskapacitet	227kg	227kg
Max körbar höjd	14.1m	14.3m
Hastighet (transport)	5.1km/t	7.2km/t
Hastighet (upphöjd)	1.3km/t	1.2km/t
Jib längd	1.5m	1.5m
Jib vinkel	140°	140°
Plattformsrotation	160°	160°
Rotation bom	360° (ej kontinuerlig)	360° (ej kontinuerlig)
Upp / ned sekunder	101/108 sek	120/112 sek
Lutning	30%	45%
Svängradie insida	0.60m	0.80m
Svängradie utsida	3.0m	3.1m
Däck	Vita	Terräng
Kontrollsystem	Proportionell joystick	Proportionell joystick
Drivsystem	2 WD	2 WD




POWER	A46JE	A46JRT
Kraftkälla	8 x 6V 360Ah	Kubota V1505T

VIKT	A46JE	A46JRT
Totalvikt	6,486kg	6,622kg

ARBETSDIAGRAM

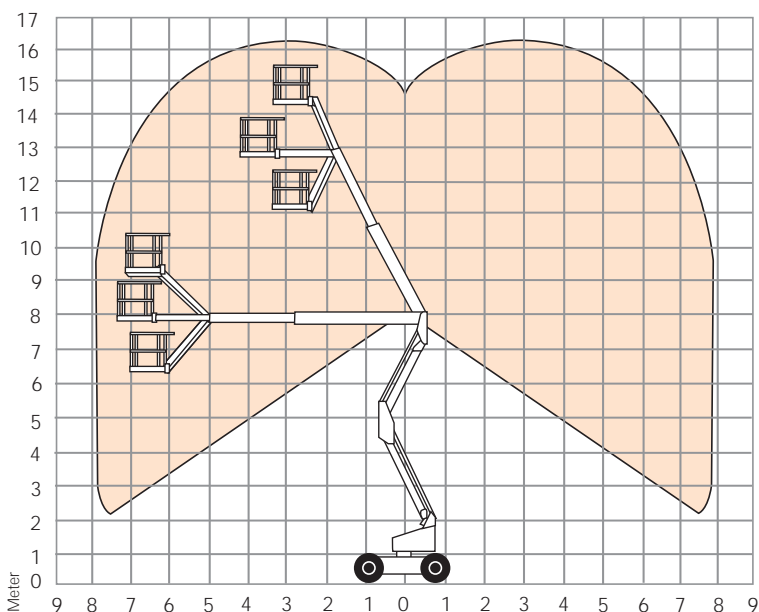

Specifikationerna i denna broschyr kan ändras utan föregående varning. Foton och diagram i denna broschyr är endast för kommersiellt bruk. Läs och förstå bruksanvisningen för den produkt du har, där finner du rätt information angående handhavande och underhåll.

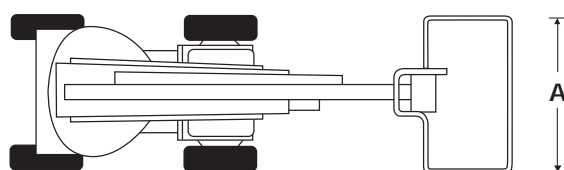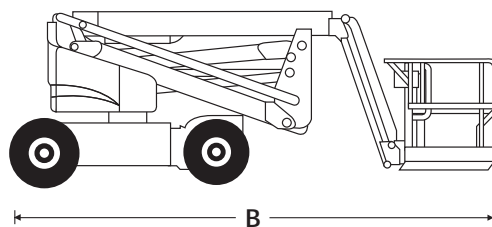

STANDARDUTRUSTNING

- Kontrollbox med möjlighet att köra fler funktioner
- Flytande axel (A46JRT)
- Proportional styrning
- 230 volt till plattform
- Ingen bomdel rör sig utanför chassit
- Timräknare
- Batteriladdare (A46JE)
- Breda terrängdäck (A46JRT)
- CE Märkt

TILLVAL

- Specialfärg
- Blinkljus
- Rörelsealarm
- A/C generator 230/200w (A46JRT)
- Tryckluft till plattform (A46JRT)
- Kallstart system (A46JRT)
- Arbetsbelysning (A46JRT)
- Extra batterikapacitet (A46JE)
- Värme för hydraulolja (A46JRT)

snorkel www.snorkellifts.com

STOCKHOLM: Ellen Keys gata 22
129 52 HÄGERSTEN
T: 08-97 04 80

GÖTEBORG: Järnmalmsgatan 1
417 07 GÖTEBORG
T: 031-23 07 20
www.zipup.se